

Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/cobra-truck-bedliner-novol-black-3l-utwardzacz-1l-p-704.html>



Cobra Truck Bedliner Novol Black 3L + Utwardzacz 1L

Cena brutto	506,00 zł
Cena netto	411,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

COBRA Truck Bedliner - powłoka ochronna z efektem strukturalnym na bazie żywic poliuretanowych 2K. Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i jest odporna na zarysowania. Zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych, benzyną, olejami, wodą i solą. Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Struktura powierzchni nadaje efekt antypoślizgowy. W wersji standardowej występuje w kolorze czarnym, w wersji do barwienia pozwala na uzyskanie dowolnego koloru przez dodanie 10-15% farby akrylowej lub bazowej (zalecamy użycie SPECTRAL 2K lub SPECTRAL BASE).

Korzyści:

**najwyższy poziom ochrony
powierzchnia odporna na plamy i zarysowania
na każde warunki atmosferyczne: wilgoć, wysokie temperatury, mrozy,
promieniowanie UV, słoną wodę
łatwa i szybka aplikacja „ADD - SHAKE - SPRAY”
możliwość wyboru grubości struktury
wygłuszenie poprawiające komfort jazdy
możliwość zastosowania na różnych podłożach
doskonały efekt wizualny**



COBRA pozwala na uzyskanie różnej struktury w zależności od dyszy i stopnia rozcieńczenia:

1. gruba struktura - regulowana ciśnieniem i odległością pistoletu od powierzchni podczas aplikacji za pomocą pistoletu UBS,
2. średnia struktura - przy dodaniu 0-5% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø 2,5mm;
3. drobna struktura (doskonale imitująca tworzywo sztuczne) - przy dodaniu 25-30% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu **konwencjonalnego z dyszą Ø1,4-1,8mm.**

Możliwa jest też aplikacja za pomocą wałka lub pędzla.

**Zalecenia odnośnie przygotowania podłoża:
demontaż zbędnych elementów,**

**odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego,
przeszlifowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego o gradacji
dobrej do podłoża: od P120 do P180,
dokładne odmuchanie powierzchni dla usunięcia luźnych cząsteczek,
ponowne odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego,**

zamaskowanie wszystkich powierzchni, które nie mają być pokryte powłoką ochronną (w tym: otwory gwintowe, elementy niedemontowalne)

za pomocą taśmy lakierniczej oraz papieru lub folii,

aplikacja warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego (podkładu wytrawiającego 2K lub epoksydowego 2K); nie rekomenduje się nakładania powłoki ochronnej na „goły metal”, w przypadku tworzyw sztucznych lub słabo zmatowionych powierzchni zaleca się użycie

środku zwiększającego przyczepność,

w przypadku niepewnego podłoża wykonać tzw. test rozcieńczalnikowy - jeżeli powłoka rozpuszcza się po przetarciu szmatką z rozcieńczalnikiem (produkt 1K) należy ją usunąć, po prawidłowym utwardzeniu i przygotowaniu powłok zabezpieczających antykorozyjnie (matowanie, odmuchanie, odtłuszczenie wg zaleceń) nakładać powłokę ochronną COBRA zgodnie z informacjami umieszczonymi w karcie technicznej.

COBRA
TRUCK
BEDLINER

A + B



BLACK

A + B + C

FOR COLOR

RÓŻNORODNA STRUKTURA

W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO PISTOLETU, DYSZY, STOPNIA ROZCIENIENIA

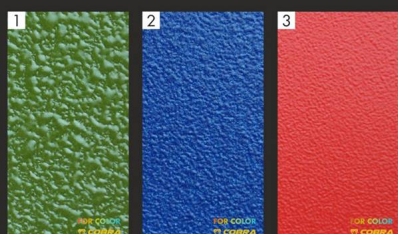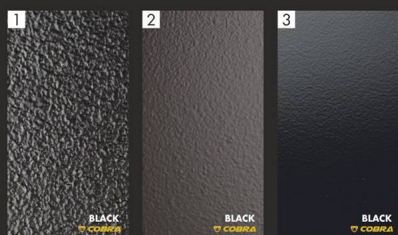

1 GRUBA STRUKTURA 2 ŚREDNIA STRUKTURA 3 DROBNA STRUKTURA

COBRA. EXTREMALNA OCHRONA

DWUSKŁADNIKOWA POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA



COBRA
MULTI
PURPOSE
COATING
NOVOL
EXTREME

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: black , for color