

Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/pistolet-iwata-ws-400-series-2-base-digital-p-698.html>

Pistolet Iwata WS 400 Series 2 Base Digital

Cena brutto	4 122,00 zł
Cena netto	3 351,22 zł
Cena poprzednia	4 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

**IWATA WS 400 Series 2 wersja Base
wersja z elektronicznym wyświetlaczem Digital !
najnowsza wersja modelu Ws400 czyli series2 jeszcze bardziej perfekcyjny
i precyzyjny pistolet lakierniczy przeznaczony do aplikacji lakierów
bazowych
dysza 1.3 OBS**

WS-400 BASE - LS-400 BASE - WS-400 CLEAR SERIES 2

WS-400 BASE

Ustawienia dyszy OBS. OBS to skrót od Optimum Basecoat Settings, a asortyment jest przeznaczony do aplikacji powłok bazowych w różnych klimatach i warunkach; dysze OBS zostały przeprojektowane z długim, płaskim strumieniem natrysku, ale z bardziej miękkimi górnymi i dolnymi krawędziami; wzór jest również szerszy i pełniejszy w całym centrum, co zmniejsza wszelkie problemy z rozszczepianiem się w określonych klimatach i warunkach. Dysze OBS są klasyfikowane w następujący sposób:

1.3 OBS: dla standardowych warunków.

1.3 OBS+1: na gorące i suche warunki.

1.3 OBS-0: na zimne i wilgotne warunki.

Konfiguracja BF, ustawienia dysz. BF oznacza aplikacje typu „mokro na mokro”. Dysze BF są klasyfikowane w następujący sposób

BF-S: dla standardowych warunków

BF-X: na gorące i suche warunki.

Ze względu na charakter klimatu i warunków będą się one różnić w zależności od szybkości aplikacji i określonych warunków.



**ANEST
IWATA**


Split Nozzle™ 2.0

Dysza Split Nozzle™ 2.0 robi dużą różnicę, szczycąc się najbardziej zaawansowaną technologią rozpylania farby w branży. Odkąd Anest Iwata wynalazł technologię pre-atomizacji w 1993 roku, nigdy nie przestał dążyć do jej ulepszenia. Najbardziej zaawansowana technologia wstępnego rozpylania, „Split Nozzle™ 2.0”, została opracowana wyłącznie dla pistoletów natryskowych Serii 2, aby zapewnić niezrównaną wydajność we wszystkich nowych i tradycyjnych typach lakierów, a także we wszystkich typach aplikacji i klimatach.

Każda konfiguracja jest już zoptymalizowana dla każdej aplikacji, co oznacza, że mogą zapewnić najlepszą wydajność od razu po wyjęciu z pudełka. Seria 2 zapewnia zupełnie nowy poziom obsługi pistoletu natryskowego podczas malowania natryskowego!


SPLIT NOZZLE™ 2.0 vs. STANDARD NOZZLES: PORÓWNANIE

Dodatkowe szczeliny w dyszy: strumień powietrza jest kierowany w strumień materiału.

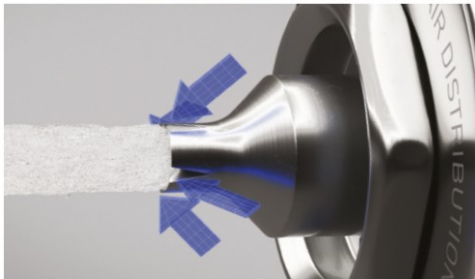

WYSOCE ZOPTYMALIZOWANA ATOMIZACJA,
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWYWANIA

Dość prosta konstrukcja: strumień powietrza przenika amateriał tylko z zewnątrz.

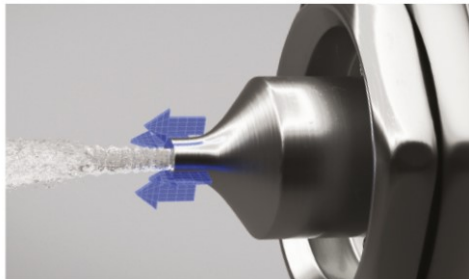

BARDZO OGRANICZONY WPŁYW CZYNNIKÓW
W WZÓR ATOMIZACJI.

SR2: NOWE FUNKCJE

WS-400/LS-400 Series 2: Znakomity DESIGN ma w swoim DNA

Dopracowany w każdym szczególe. Anest Iwata i Pininfarina dokładnie zbadali i opracowali nowy projekt korpusu pistoletu natryskowego, zachowując styl oryginalnych WS i LS. W przypadku Serii 2 przesunęliśmy granice oryginalnego projektu WS/LS-400, czego wynikiem jest bardziej wyprofilowany, lżejszy korpus z lepszą równowagą. **KORPUS PISTOLETU.** Wyrafinowane mikroszczegóły wszystkich ruchomych i wrażliwych części pozwalają serii 2 uzyskać krótszy kształt i lżejszą wagę niż poprzednia wersja. Rezultatem jest optymalizacja ergonomii, nieporównywalna z żadnym konkurentem.

SPUŚT. Zoptymalizowany, aby zapewnić doskonały komfort i czułość dla użytkownika.

REGULATOR. Kształt, położenie i kąt pokręteł zostały opracowane tak, aby były wygodne i czułe w użyciu.

PIĘKNO SPOTYKA TRWAŁOŚĆ. Cyfrowa wersja Serii 2 oferuje zupełnie nową specjalną obróbkę powierzchni opartą na technologii PVD. Wzmacnia to korpus pistoletu natryskowego, jednocześnie poprawiając jego wygląd.

SERIES 2



POPORZEDNI
MODEL

EKSPERTYZA INŻYNIERSKA: ESENCJA DNA ANEST IWATA

Chociaż wdrożono wiele nowych zaawansowanych funkcji, seria 2 zachowuje wyjątkową wiedzę inżynierską Anest Iwata, rozwijaną przez lata, zaprezentowaną w takich elementach, jak nieusuwalna stała przegroda przepływu powietrza, system bezuszczelkowy w połączeniu dyszy lakierniczej z podwójnym stożkiem konstrukcja uszczelniająca i stożkowa konstrukcja nasadki powietrznej, która utrzymuje stałą wydajność natrysku przez cały czas powlekania.



WS/LS-400 NOWOŚCI TECHNICZNE



KOMPAKTOWY, SZYBKO ODŁĄCZANY MANOMETR CYFROWY. INTELIGENTNY, PROSTY I ŁATWY

W pełni zintegrowany, zachowuje równowagę, wycucie i konstrukcję oryginalnego pistoletu natryskowego WS/LS. Co więcej, dzięki systemowi blokowania „Click-Mag” można go łatwo odłączyć podczas czyszczenia pistoletu

DPG-1 NIE DODAJE DODATKOWEJ GRUBOŚCI ANI CIĘŻARU PISTOLETU

Dzięki swojemu kształtowi wszystkie jego pierwotne zalety ergonomiczne również pozostają nienaruszone. Analogowy i cyfrowy = ta sama waga (470g).

DPG-1 TO NAJBARDZIEJ PRECYZYJNY I WYDAJNY REGULATOR CIŚNIENIA ANEST IWATA.

Każdy reduktor jest starannie skalibrowany, dzięki swojej konstrukcji, która umieszcza port odczytu ciśnienia w idealnym miejscu, co gwarantuje precyzyjne informacje o ciśnieniu w każdych warunkach.

- OFERUJE IDEALNĄ ESTETYKĘ, IDEALNIE WKOMPOWUJE SIĘ W Kształt PISTOLETU

- UTRZYMUJE NISKI ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, UTRZYMUJE RÓWNOWAGĘ PISTOLETU

- WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE, JEŚLI NIE JEST PODŁĄCZONE CIŚNIENIE.

- OSTRZEGA, KIEDY BATERIA JEST NISKA.

- WŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE, GDY PISTOLET JEST PODŁĄCZONY POD CIŚNIENIE.

Po lakierowaniu



Obróć DPG-1 o 45° w prawo



Odłącz DPG-1



Użyj zacisku blokującego spust i umyj pistolet



Przyłóż DPG-1



Click i gotowe!



DPG-1 BATERIA



Wyrafinowane obwody sterujące DPG-1 są nie tylko jednymi z najbardziej precyzyjnych w branży, ale są również zaprojektowane tak, aby zapewniać najlepsze wrażenia. A najlepsze jest to, że możesz łatwo wymienić baterię samodzielnie w ciągu kilku minut, unikając niewygodę związanej z wysyłaniem pistoletu do serwisu.

Obudowa baterii jest przykręcona 2 śrubami. Wystarczy je odkręcić, aby otworzyć obudowę, zapewniając bezpośredni dostęp do akumulatora. Zestawy baterii zawierające baterię i uszczelkę są dostępne osobno.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

WS400 SR2 Base: 1.3 OBS