

Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/pistolet-iwata-ws-400-series-2-base-p-697.html>

Pistolet Iwata WS 400 Series 2 Base

Cena brutto	3 299,00 zł
Cena netto	2 682,11 zł
Cena poprzednia	3 670,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

IWATA WS 400 Series 2 wersja Base
wersja bez wyświetlacza Digital !
najnowsza wersja modelu Ws400 czyli series2 jeszcze bardziej perfekcyjny
i precyzyjny pistolet lakierniczy przeznaczony do aplikacji lakierów
bazowych
dysza 1.3 OBS

WS-400 BASE - LS-400 BASE - WS-400 CLEAR SERIES 2



WS-400 BASE

Ustawienia dyszy OBS. OBS to skrót od Optimum Basecoat Settings, a asortyment jest przeznaczony do aplikacji powłok bazowych w różnych klimatach i warunkach; dysze OBS zostały przeprojektowane z długim, płaskim strumieniem natrysku, ale z bardziej miękkimi górnymi i dolnymi krawędziami; wzór jest również szerszy i pełniejszy w całym centrum, co zmniejsza wszelkie problemy z rozszczepianiem się w określonych klimatach i warunkach. Dysze OBS są klasyfikowane w następujący sposób:

1.3 OBS: dla standardowych warunków.

1.3 OBS+1: na gorące i suche warunki.

1.3 OBS-0: na zimne i wilgotne warunki.

Konfiguracja BF. ustawienia dysz. BF oznacza aplikacje typu „mokra na mokro”. Dysze BF są klasyfikowane w następujący sposób

BF-S: dla standardowych warunków

BF-X: na gorące i suche warunki.

Ze względu na charakter klimatu i warunków będą się one różnić w zależności od szybkości aplikacji i określonych warunków.




Split NozzleTM 2.0

Dysza Split NozzleTM 2.0 robi dużą różnicę, szczycąc się najbardziej zaawansowaną technologią rozpylania farby w branży. Odkąd Anest Iwata wynalazł technologię pre-atomizacji w 1993 roku, nigdy nie przestał dążyć do jej ulepszania. Najbardziej zaawansowana technologia wstępnego rozpylania, „Split NozzleTM 2.0”, została opracowana wyłącznie dla pistoletów natryskowych Serii 2, aby zapewnić niezrównaną wydajność we wszystkich nowych i tradycyjnych typach lakierów, a także we wszystkich typach aplikacji i klimatach.

Każda konfiguracja jest już zoptymalizowana dla każdej aplikacji, co oznacza, że mogą zapewnić najlepszą wydajność od razu po wyjęciu z pudełka. Seria 2 zapewnia zupełnie nowy poziom obsługi pistoletu natryskowego podczas malowania natryskowego!


SPLIT NOZZLETM 2.0 vs. STANDARD NOZZLES: PORÓWNANIE

Dodatkowe szczeliny w dyszy: strumień powietrza jest kierowany w strumień materiału.

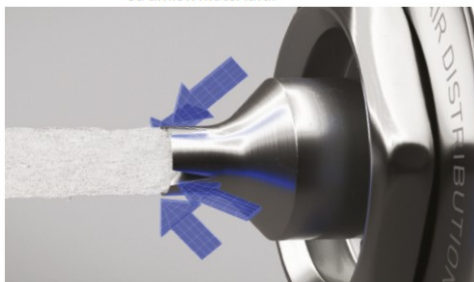

WYSOCE ZOPTYMALIZOWANA ATOMIZACJA,
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWYWANIA

Dość prosta konstrukcja: strumień powietrza przenika materiał tylko z zewnątrz.

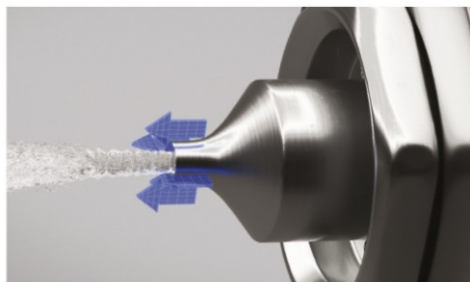

BARDZO OGRANICZONY WPŁYW CZYNNIKÓW
W WZÓR ATOMIZACJI.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WS400 SR2 Base: 1.3 OBS