


Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/utwardzacz-antykorozyjny-do-podkladu-hybrid-epoxy-p-716.html>



Utwardzacz antykorozyjny do podkładu Hybrid Epoxy

Cena brutto	99,15 zł
Cena netto	80,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

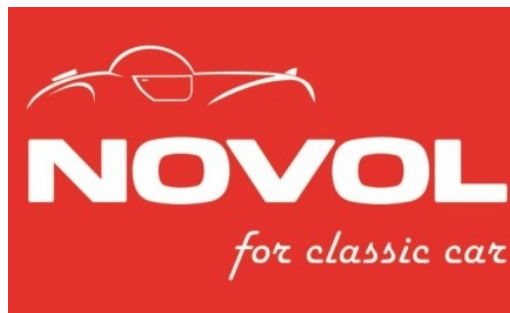

Hybrid Utwardzacz Antykorozyjny do podkładu Hybrid Epoxy Primer pojemność 0,7 l.

HYBRID EPOXY PRIMER z utwardzaczem HYBRID ANTI-CORROSION HARDENER przeznaczony jest do zabezpieczania podłoży metalowych tworząc szczelną, silnie antykorozyjną powłokę. Podkład ten daje nam gwarancję właściwego zabezpieczenia powierzchni stalowych z pozostałościami ocynku galwanicznego po oczyszczaniu mechanicznym. HYBRID EPOXY PRIMER - ANTI-CORROSION wyróżnia oliwkowy kolor i długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek aż do 7 dni/20°C bez konieczności matowania

WŁAŚCIWOŚCI

- - Podkład zaprojektowany do antykorozyjnego zabezpieczenia karoserii wykonanych ze stali ocynkowanej
- - Długi czas życia ułatwiający aplikacje na całych karoseriach
- - Bardzo długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek bez matowania do 7 dni
- - Bardzo gładka powierzchnia
-

ANTYKOROZYJNY

HYBRID EPOXY PRIMER - ANTI-CORROSION


NOVOL
For Classic Cars

NEW

- Podkład zaprojektowany do antykorozyjnego zabezpieczenia karoserii
- Długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachłówek bez matowania do 7 dni/20°C
- Bardzo gładka powierzchnia



HYBRID EPOXY PRIMER + HYBRID ANTI-CORROSION HARDENER



4+1+20%
HYBRID ANTI-CO-
RRSIVE HARDENER



DIN 4/20°C
20+30s



4h/20°C



2+3x, 1.8+2.2bar
Ø1.6+1.8mm



10 min



24 h/20°C
1h/60°C



P220+P500

Podkład HYBRID EPOXY PRIMER - ANTI-CORROSION przeznaczony jest do zabezpieczania podłoży metalowych tworząc szczelną, silnie antykorozyjną powłokę. Podkład ten daje nam gwarancję właściwego zabezpieczenia powierzchni stalowych z pozostałościami cynku galwanicznego po oczyszczaniu mechanicznym. Podkład antykorozyjny wyróżnia oliwkowy kolor i długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachłówek aż do 7 dni/20°C bez konieczności matowania.

NOVOL

