


Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/utwardzacz-izolujacy-do-podkladu-hybrid-epoxy-p-717.html>



Utwardzacz izolujący do podkładu Hybrid Epoxy

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

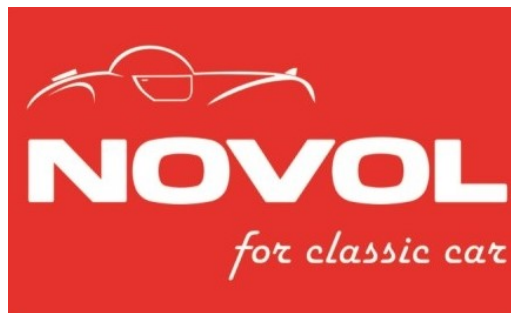

Hybrid Utwardzacz Izolujący do podkładu Hybrid Epoxy Primer pojemność 0,7 l.

HYBRID EPOXY PRIMER z utwardzaczem HYBRID ISOLATOR HARDENER przeznaczony do szybkiej izolacji materiałów poliestrowych. Cienko-powłokowy podkład zabezpiecza przed wchłanianiem rozcieńczalników oraz ewentualnej wilgoci na etapie przygotowania powierzchni pod warstwy dekoracyjne. Zalecany w całym procesie technologicznym do izolacji „przeszlifek”. Może być stosowany mokro na mokro.

WŁAŚCIWOŚCI

- - Bardzo dobre wypełnienie
- - Długi czas życia ułatwiający swobodne podładowanie całych karoserii
- - Znakomita obróbka ręczna i mechaniczna na sucho
- - Bardzo gładka powierzchnia

IZOLUJĄCY

HYBRID EPOXY PRIMER - ISOLATOR


NOVOL
For Classic Cars

NEW

- Szybkoschnący podkład epoksydowy
- Odpowiedni do izolacji „przeszlifek”
- Możliwość stosowania mokro na mokro
- Zapewnia doskonałą ochronę przed rozcieńczalnikami i wilgocią
- Bardzo gładka powierzchnia



HYBRID EPOXY PRIMER + HYBRID ISOLATOR HARDENER



1+1
HYBRID ISOLATOR
HARDENER



DIN 4/20°C
14÷15s



2h/20°C



1+3x, 1.8+2.2bar
Ø1.2÷1.4mm



5÷10 min



3 h/20°C
45min/60°C



P360÷P500

Podkład HYBRID EPOXY PRIMER - ISOLATOR stworzony do szybkiej izolacji materiałów poliestrowych. Cienko-powłokowy podkład zabezpiecza przed wchłanianiem rozcieńczalników oraz ewentualnej wilgoci na etapie przygotowania powierzchni pod warstwy dekoracyjne. Zalecany w całym procesie technologicznym do antykorozyjnej izolacji „przeszlifek” do gołego metalu przed aplikacją kolejnych warstw szpachlówek. Może być stosowany mokro na mokro.

NOVOL

